o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+012.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	0.76	0.00	0.00
Nasyp	0.03	0.00	0.00
Frezowanie	0.27	0.00	0.00
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.27	0.00	0.00

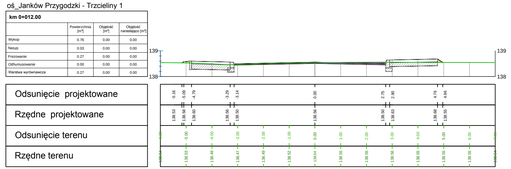

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+060.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	1.94	30.25	53.29
Nasyp	0.00	0.83	2.24
Frezowanie	0.02	0.43	3.51
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.09	1.31	5.20

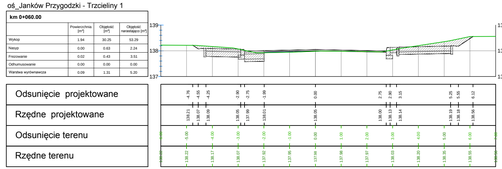

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+120.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	1.08	23.56	134.07
Nasyp	0.13	2.22	5.95
Frezowanie	0.00	0.03	4.29
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.07	1.03	8.83

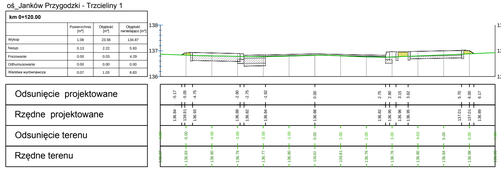

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+180.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	0.26	7.16	164.87
Nasyp	0.33	11.51	29.16
Frezowanie	0.00	0.20	4.80
Odhumusowanie	0.00	12.80	20.70
Warstwa wyrównawcza	0.09	2.90	17.28

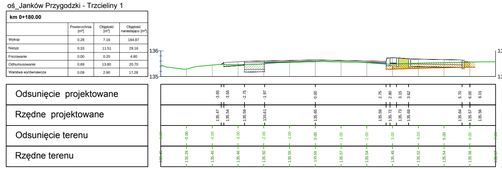

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+020.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	0.66	5.65	5.65
Nasyp	0.06	0.36	0.36
Frezowanie	0.12	1.59	1.59
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.17	1.77	1.77

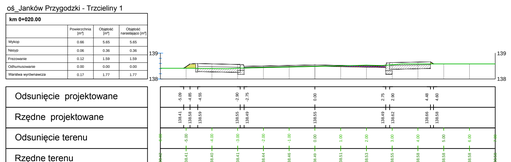

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+080.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	1.29	32.37	85.66
Nasyp	0.03	0.30	2.55
Frezowanie	0.03	0.47	3.98
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.07	1.14	9.75

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+140.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	1.06	24.67	159.53
Nasyp	0.11	2.42	8.36
Frezowanie	0.00	0.07	4.36
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.14	2.09	10.92

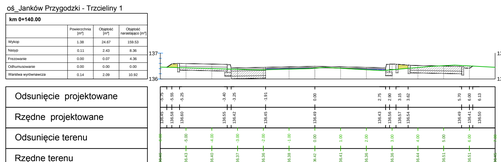

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+200.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	0.36	9.37	191.24
Nasyp	0.26	5.94	35.10
Frezowanie	0.00	0.00	4.80
Odhumusowanie	0.81	14.98	35.68
Warstwa wyrównawcza	0.06	1.62	19.91



o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+040.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	1.08	17.09	23.04
Nasyp	0.06	1.26	1.61
Frezowanie	0.02	1.48	3.08
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.05	2.13	3.90

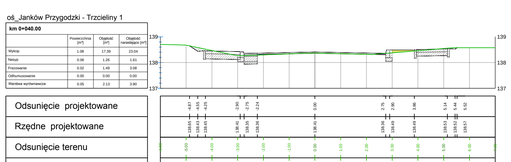

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+100.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	1.17	28.85	111.31
Nasyp	0.09	1.17	3.72
Frezowanie	0.00	0.28	4.25
Odhumusowanie	0.00	0.00	0.00
Warstwa wyrównawcza	0.04	1.05	7.80

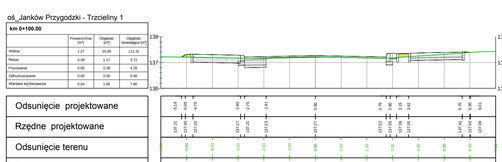

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+160.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	0.44	16.17	177.71
Nasyp	0.62	9.29	17.65
Frezowanie	0.02	0.24	4.80
Odhumusowanie	0.83	8.90	8.90
Warstwa wyrównawcza	0.20	3.46	14.36

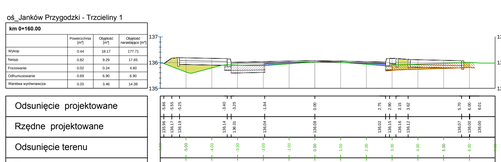

o6_Janków Przygodzki - Trzcieliny 1

km 0+220.00

	Powierzchnia [m²]	Objętość [m³]	Objętość kumulacyjna [m³]
Wykop	0.09	7.47	198.71
Nasyp	0.28	9.59	43.68
Frezowanie	0.00	0.00	4.80
Odhumusowanie	0.69	14.98	50.66
Warstwa wyrównawcza	0.06	1.60	35.51

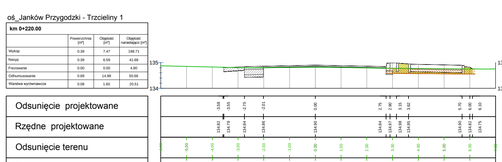

Legenda:

- konstrukcja projektowanej drogi
- istniejący teren / nawierzchnia istniejącej drogi
- wykop
- nasyp
- frezowanie
- odhumusowanie -20cm
- warstwa wyrównawcza

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

PPID Kasałka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrów Wielkopolski

15 lat, 2001-2016

Numer projektu - 495

AutoCAD Civil 3D - 343-4538290, 390-65304897, 388-49619268

Projekt budowlany (wykonawczy)

Przebudowa drogi nr 5329P
Janków Przygodzki - Trzcieliny
na odc. dł. ok. 900m

luty 2017r.

4.1

PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Kasałka, WKP/0305/POOD/11

OPRACOWAŁ: inż. Rafał Bober; mgr inż. Tomasz Dryjański